


螺升丝杆升降机 NOSEN Screw Jack




R N 系列 RN-Series 螺旋升降器尺寸图表 Trapezoidal Screw Jack Dimension	型号 (Model)	升 降 方螺纹 直径(Dia) 螺距(Pitch)	蜗 轮 减速比 Speed Ratio	1800RPM 输入回转数			1500RPM 输入回转数			1200RPM 输入回转数			900RPM 输入回转数			600RPM 输入回转数			300RPM 输入回转数		
				输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)
	38mm ACME P=6	1/6	1.86	900	1800	1.72	1000	1500	1.66	1200	1200	1.55	1500	900	1.17	1700	600	0.72	2100	300	
		1/12	1.47	1350	900	1.36	1500	750	1.31	1800	600	1.17	2150	450	0.78	2150	300	0.50	2500	150	
		1/24	1.04	1800	450	0.73	1800	375	0.92	2400	300	0.73	2550	225	0.56	2900	150	0.50	2850	75	

双入力 (标准型)



Double Input (standard type)

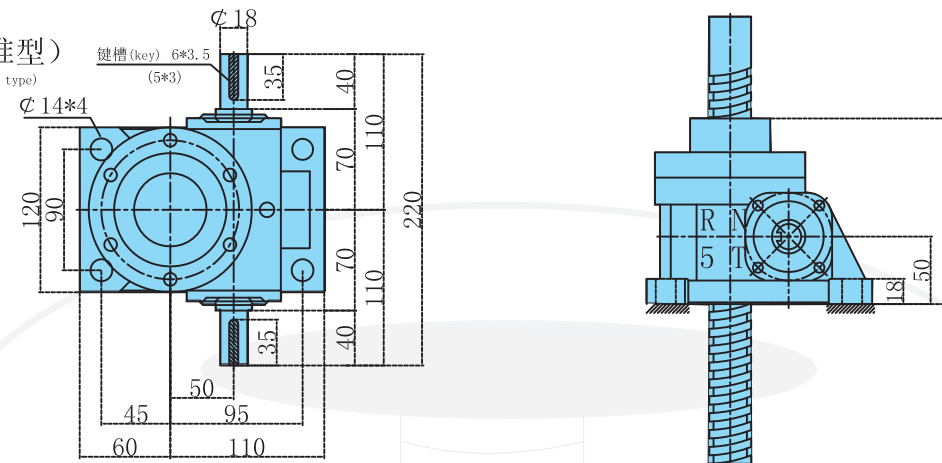

①直接式 (Direct type)
双入 (double input)
右侧 (flanged right side)

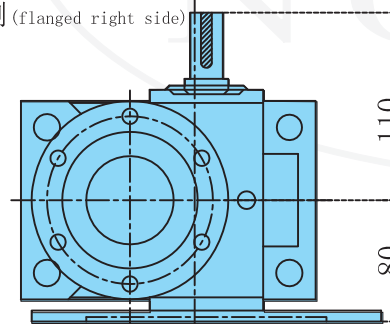


②直接式 (Direct type)
单入 (single input)
右侧 (flanged right side)

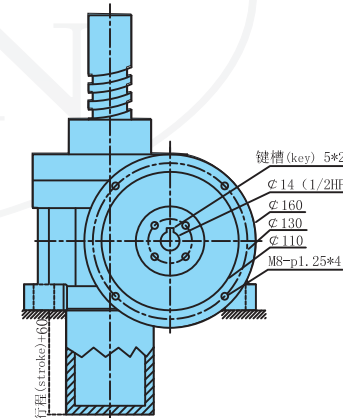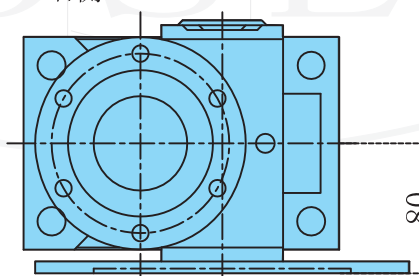


杆端型式及最短距离关系尺寸 screw type and minimum allowance distance


S型 (牙口式)
S type (threaded end)

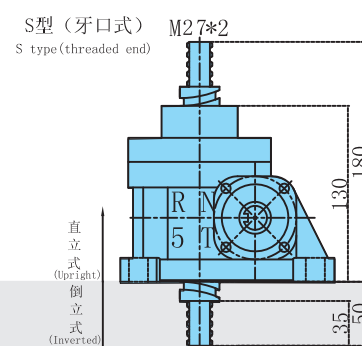


R型 (平口式)
R type (plain end)

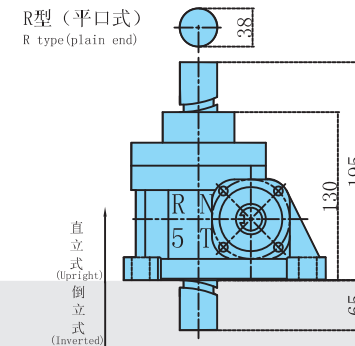


T型 (顶板式)
T type (top plate)

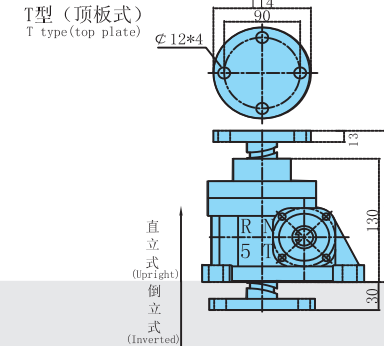

E/F(螺母式)
EF Traveling Nut Type

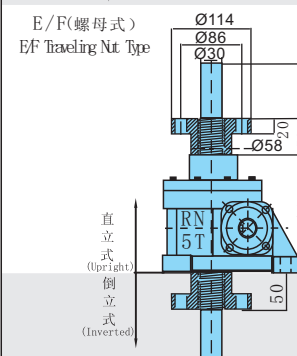

H型 (栓孔式)
H type (Clevis end)

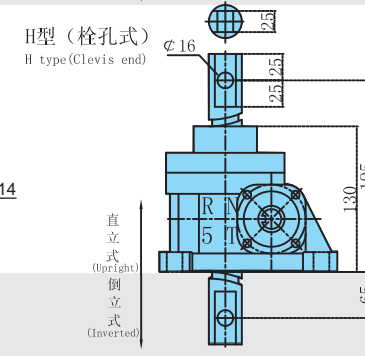

U型 (卡口式)
U type (forked head)

