HSF

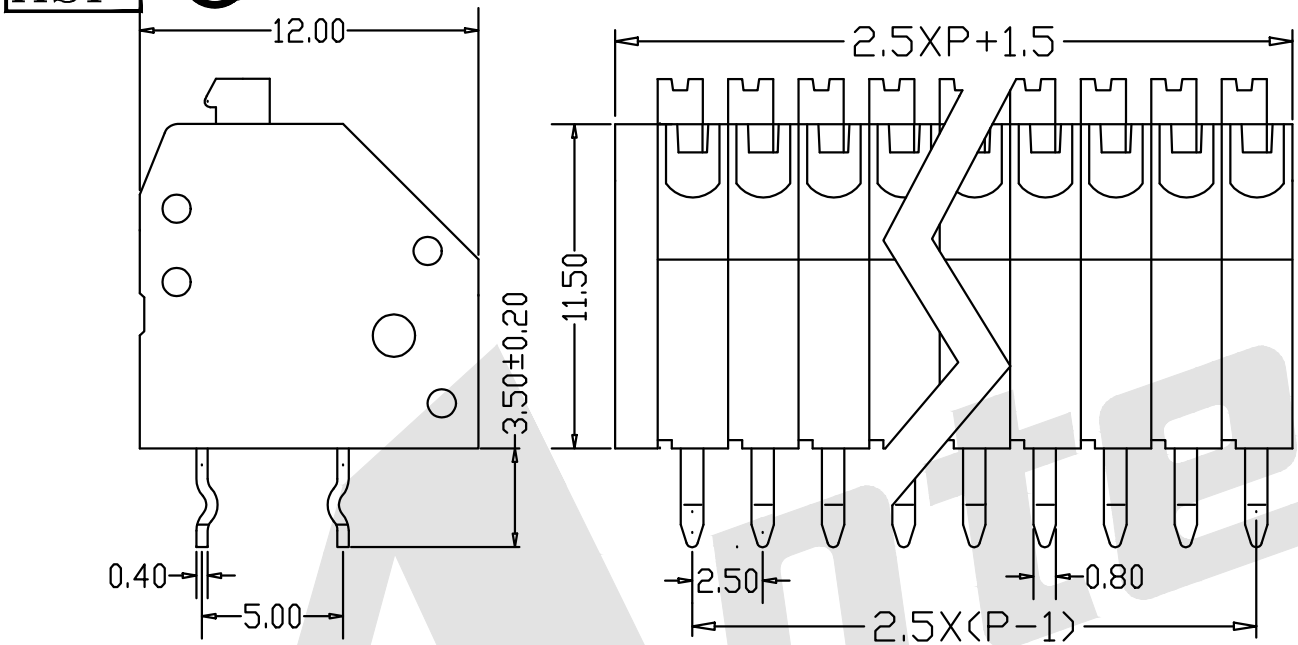

Type1 PCB Layout

Type2 PCB Layout

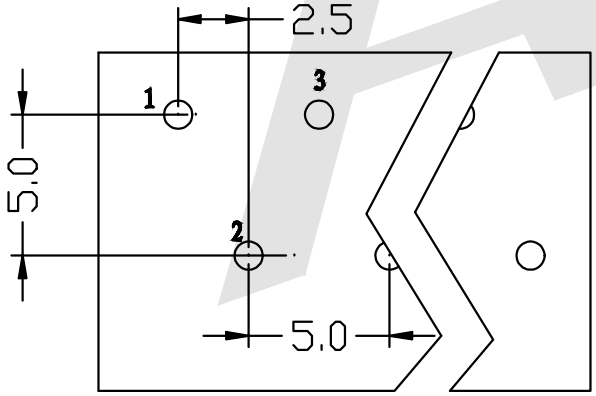

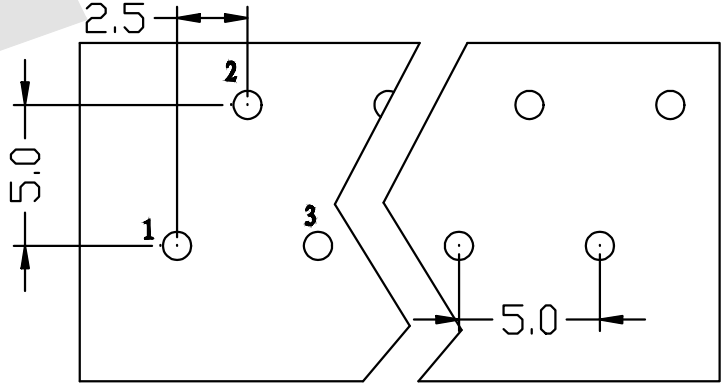

SPECIFICATION

Voltage Rating (额定电压): 250V

Current Rating(额定电流): 8A

Wire range(使用线径):
24—18AWG 1.0mm²

Housing(塑件):
PA66+23%GF, UL94V-0

Solder Pin(接触材料):
Brass.Tin Plated(黄铜，镀锡)

Ordering Code:

AT121 - 2.5 - XX - X - X - A

- Pitch: 2.5:2.5mm
- Poles: 02: 2 Contacts; 03: 3 Contacts; ... ...; 24: 24 Contacts
- Insulator color: A:Green; B:Blue; C:Black; G:Gray; O:Orange
- Option: A:Type1; B:Type2
- A:Series number

REV	DESCRIPTION	DATE

Unless Otherwise specified tolerance
X. ±0.35 X.XX:±0.20
X.X:±0.25 X.XXX:±0.15

SCALE: As Shown	UNIT: mm
DRAW Wu Sai	DATE 22/03/2018
CHECK BobYang	DATE 22/03/2018

3rd ANGLE PROJECTION

ANTENK ELECTRONICS CO,.LTD
Http://www.antenk.com
E-mail:sales@antenk.com

TITLE: PCB Spring Terminal Block Pitch:2.5

DRAWING NO: AT121-2.5XXXX-A

PRODUCT NO: AT121-2.5XXXX-A